

Säulenbohrmaschine GSB 32

Große Bodenplatte für sicheren Stand, gemuffte Säule mit Zahnstange zur Höhenverstellung des Bohrtisches, massive Bohrkopfgehäuse, Geschwindigkeitsverstellung über Stufen-Riemenscheiben, kugellagerte Bohrspindel, Links-/Rechtslauf umschaltbar.

Ausstattung:

Bodenplatte, Zahnstange, Zahnkranzbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, Bohrfutterschutz, Nullspannungsschalter, schwenkbarer großer Bohrtisch mit Kühlmittelrillen.

Einsatzgebiete:

Ideal für Werkstätten und für den Heim- und Handwerker.

1400 W



VE

4



BOX

L 1150 x B 650 x H 310 mm



Güde GmbH & Co. KG • Birkichstraße 6 • 74549 Wolpertshausen • Tel.: 07904/700-0 • www.guede.com


Technische Daten Tischbohrmaschine

Anschluss:	400 V ~ 50 Hz
Motorleistung:	1400 W/P1 S6 60%
Schutzart/-klasse:	IP 32/I
Spindelhub:	120 mm
Bohrfutter:	5 - 20 mm
Ausladung:	260 mm
Tischgröße:	425 x 475 mm
Fußplatte:	595 x 400 mm
Spindeldrehzahl:	12 Stufen 110 - 2880 min ⁻¹
Aufnahme:	MK 3
Gewicht:	119,6 kg / 125,6 kg
Aufbaumaß L x B x H:	ca. 850 x 600 x 1720 mm
EAN:	40 15671 55435 2
Artikel-Nr.:	55435

**Unverbindliche
Preisempfehlung**

Sonderpreis

Stabile Fußplatte

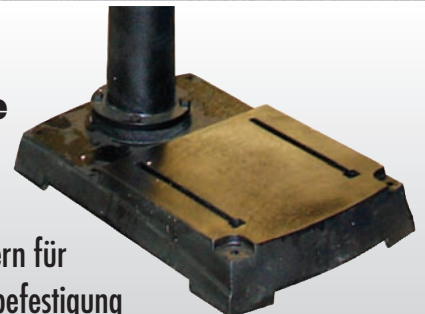


mit Langlöchern für
Schraubstockbefestigung



**Umschaltbar
Rechts- / Linkslauf**

Schwenkbarer Bohrtisch

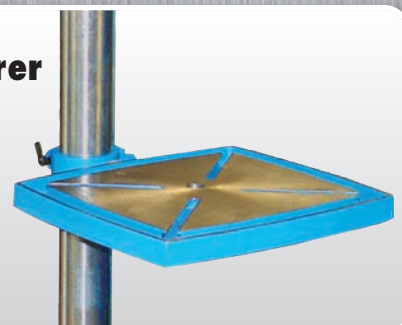

Tischgröße:
425 x 475 mm